



**MIKAT**

**User Guide**

感谢你选择MIKAT手表。

为确保手表可以在设计使用年限内正常的运作，请仔细阅读并遵守操作手册中条目，尤其是“操作注意事项”和“用户维护”下的信息。请保存好所有用户文件以供后续参考。

**警告！**

该表并不为需要专业的或行业级精度的测量而设计。表中所示值仅可被认为是合理显示值。

MIKAT WATCHES 不对任何由你或任何第三方使用该表或是该表的故障所引起的损害或损失负责。

该表应远离扬声器、磁性项链、手机及其他可产生强磁力的设备。暴露于强磁力将使该表磁化并造成读数错误。如进行双向校准后读数仍不正确，请联系你购买该表的零售商或是经授权的MIKAT WATCH 服务中心。

## 目录

---

E-1 关于该手册

E-4 主菜单

E-6 设置时间日历 & 城市DST, 沙菲尔/海乃夫思想

E-9 设置回历

E-10 高级菜单

闹钟, 钟声、朝向风风向, 月历, 语言, 日历, 时间显示, 宣礼显示, 日历, 宣礼  
时间, 特定时间, , 关闭屏幕, 容量控制, 电池级别, 关闭LCD, 穆斯林节日, 赞美,


E-13 高级菜单描述

E-16 穆斯林节日&赞美

E-17 设置祷告闹钟


- E-18 添加一个新城市
- E-19 日历选择
- E-20 宣礼时间调整
- E-21 朝向 (自动)
- E-22 赞念阿拉(Al-Azkhar)
- E-22 写名字
- E-23 月历 & 古兰经书签
- E-24 排错

主屏

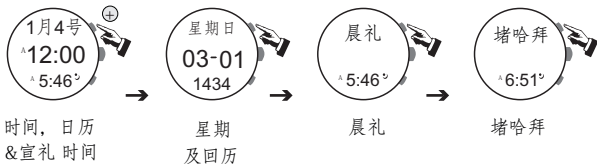

提示

如需设置时间, 阳历以及城市, 请在主屏中按住 $\text{SET}$ 按钮两秒。  
类似的, 如需设置回历或任何祈祷闹铃, 请转至相应屏幕并按住 $\text{SET}$ 按钮两秒。

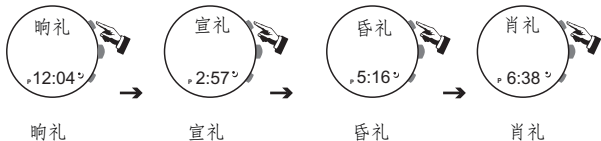


提示

如几秒钟内没有按下任何按钮，该表将会自动跳转至主屏。

## 设置时间, 日历城市, DST以及 沙菲尔/海乃夫思想

### 主屏

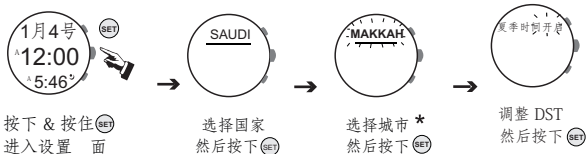

使用 **+** 或者 **-** 键设置

提示

如果你的城市未在列表中, 你可按以下步骤添加一个新城市, \*添加一个新城市\* (请查看第18页) 在该示例中, 在选择沙特城市后, 表将会显示朝向 (西) 以及以北朝向角。

**\*\*** 夏季时间选项. 当 DST 开启时, 所有祈祷时间以及当前时间将提前一小时。



选择沙菲尔/海乃夫  
然后按下 (SET)



调整小时\*  
然后按下 (SET)



调整分钟\*\*  
然后按下 (SET)



调整天  
然后按下 (SET)

使用⊕或者⊖键设置

- \* 设置小时时，请注意闪烁的AM/PM 图标.
- \*\* 在调整分钟数后，秒数将会从00开始计算。






使用 $\oplus$ 或者 $\ominus$ 键设置

\* 同时按下  $\oplus$  &  $\ominus$  以返回主屏

## 设置回历

在设置好阳历后，回历将会根据麦加所测月球运行状态自动跳整。

如有需要，你可转至回历 面更改回历（按下 $\oplus$ ），然后按照以下步骤设置：

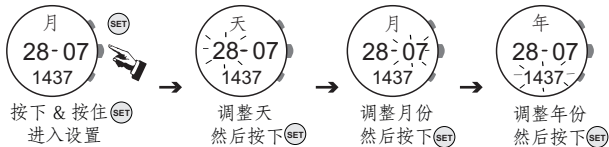


使用 $\oplus$ 或者 $\ominus$ 键设置

提示

阳历日期不受回历设置的影响。

## 高级菜单

---




按下 & 按住  
进入设置




每日闹铃 1



每日闹铃 2



铃声 开/关



朝向



7种语言选择






主日历  
(回历或阳历)



时间显示  
选项 12 / 24

E-10

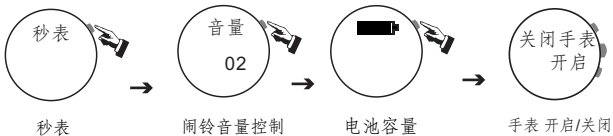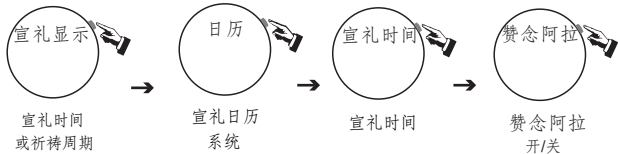

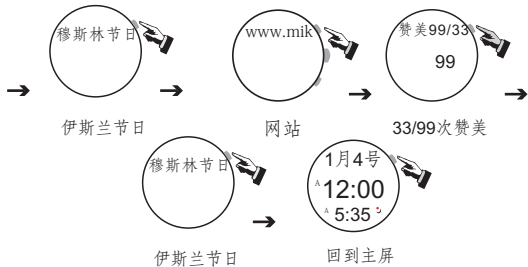

使用⊕或者⊖键设置

提示

同时按下⊕ & ⊖ 以返回主屏。


## 高级菜单描述

---




闹铃 1 是通用闹铃. 其设置类似于祈祷闹铃。图标表示闹铃为开启状态。



闹铃 2 与 闹铃 1 类似, 是通用闹铃。图标表示闹铃为开启状态。



铃声开/关,表示铃声为开启状态。



朝向可由与北方或当期太阳/月球的相对位置决定. 该屏幕同样显示月历, 按下显示以北方为准(N)、以太阳为准或以月亮为准的朝向。

语言

语言选择: 7 种语言 ( 英语, 阿拉伯语, 印第安语, 法语, 马来语, 土耳其语, 俄语 )

日历

主屏可选择显示阳历或是回历。

时间显示

时间显示可选择12小时制 (AM/PM) 或24小时制。时间可选显示或不显示秒钟数。

宣礼显示

表可设置显示“祈祷间隔”而非“宣礼时间”。选择“祈祷间隔”后该表将会显示当前azan完毕后的分钟数 (最多30分钟)。

日历

该表使用你所在城市本地的(或使用最广泛的) 日历系统  
如有需要, 其他日历系统也可选择 (请查看第19页)。

宣礼时间




宣礼时间调整, ( 请查看第20页).

消耗时间

开启

消耗时间开启/关闭选择 ( 请查看第22页).

秒表

停表, 精确到 0.1秒.按  进入或退出, 按  开始/停止,按  以重置为00:00.

音量

02

3个音量级别 (所有闹铃): 2 为高,1 为低, 或者关闭.

电池寿命应可超过3年。

当电池容量变为低时(  ), 请更换 CR2430电池.  
按下  即可显示实际电池容量(伏特)。



关闭手表

开启

手表 关闭, 屏幕将关闭进入睡眠状态, 按下任意键即可唤醒屏幕。

手表 开启, 屏幕开启。

## 穆斯林节日 & 赞美

---

穆斯林节日

在这里, 你可以找到主要穆斯林节日的时间  
即斋月, 开斋节, 宰牲节。

赞美

99/33

赞美该功能可统计33 & 99 次赞美. 并且可统计33 & 99 赞美  
最多59次。当你完成33/99次赞美后, 它将在分钟屏幕保存时间, 然  
后从01开始。


提示

该表将会在几秒钟后返回主屏。此外, 可同时按下 ⊕ / ⊖ 快速返回主屏。

## 设置祈祷闹铃

祈祷闹铃用来提示做礼拜或礼拜时间。祈祷闹铃可在宣礼时间前后设置或响铃一段固定时长。此外，每个闹铃时长均可被调整（秒种），或者关闭。宣礼时间附近的☺图标表示祈祷闹铃为开启状态（特定宣礼闹铃）。

示例：如要将甫礼闹铃设置为总在宣礼完毕10分钟后开始，请转至甫礼屏幕，然后：

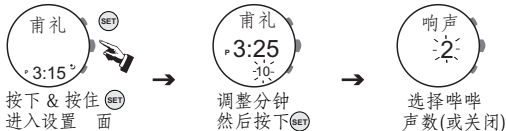

**提示** 表的默认设置中，每个祈祷闹铃均精确设置在相应的宣礼时间。

## 添加一个新城市

世 任何地点都可通过经纬度和GMT信息添加. 例如, 以下为添加瑞士洛桑市的步骤:

该市位于纬度  $46^{\circ} 31\text{N}$ 、经度  $6^{\circ} 36\text{E}$ 、GMT+1:00:

1/ 按照“设置时间, 日历和城市”步骤设置直到你到达城市选择 面

2/ 同时按下  $\oplus$  /  $\ominus$  选择 新城市然后按下  $\text{SET}$

3/ 调整纬度 ( $46\text{N}$ ), 按下  $\text{SET}$  调整分钟 ( $31$ ), 然后按下  $\text{SET}$


4/ 调整经度 ( $6\text{E}$ ), 按下  $\text{SET}$ , 调整分钟数 ( $36$ ), 然后按下  $\text{SET}$

5/ 调整GMT(+1)然后按下  $\text{SET}$

6/ 调整夏令时(DST)开启或关闭然后按下

默认宣礼系统为“MSLMLG”. 如有需要, 也可选择其他日历系统。

如需了解更多, 请访问: [www.mikatwatches.com/city-selection](http://www.mikatwatches.com/city-selection)

 提示 如宣礼时间不正确, 请检查以下项: 城市坐标, 阳历, DST选项以及相应的日历系统.

## 日历选择

---

该表已设置为使用城市本地(或使用最广泛的)的日历系统。 要选择其他日历系统, 请按照以下步骤进行选择:

- 1/ 转到高级菜单的日历屏幕。
- 2/ 按下并按住 **SET** 进入设置模式。
- 3/ 使用 **+** 或者 **-** 选择偏好的日历, 然后按下 **SET** 确认。

主日历系统:

KACST: 乌姆库拉委员会 (沙特)


IML: 世 穆斯林联盟

ISNA: 北美伊斯兰社会

UIS: 伊斯兰科学大学 (卡拉奇)

EGS: 埃及调研组

DIY: 荷兰集团

 提示 更改城市后, 该城市的原始日历(IML)将会被使用。

## 宣礼时间调整

---

如有需要,任何Azan时间均可向前或向后调整一段固定的分钟数,如下所示:

- 1/ 转至高级菜单宣礼时间调整屏幕.
- 2/ 按下并按住 $\text{SET}$ 进入设置模式。
- 3/ 使用 $\oplus$ 或者 $\ominus$ 调整晨礼宣礼时间然后按下 $\text{SET}$
- 4/ 重复第3步设置偏好的宣礼时间.

提示

选择其他日历或城市后,宣礼时间将会重置。


## 朝向

该表将会根据北方或太阳/月亮的位置显示朝向，如下所示：

- 1/ 在主屏中按下并按住⊖ 然后等待
- 2/ 将手表顺时针旋转2周直至角度与屏幕所示城市角度相同。其12小时位置即为朝向。
- 3/ 将右边的箭头符号↑ 对准北方、太阳或月亮。<sup>\*</sup> 在该位置,左方箭头 ↓ 的指向极为麦加。北顺时针方向。

提示

请保持手表水平以找到准确的朝向。  
30秒内如果没有按下任何按钮，手表将自动跳转至主屏。



示例

注意:请每天最多使用一次该功能以保障电池寿命。

## 赞念阿拉

---

赞念阿拉



这手不要10种不同的阿拉伯ZIKR，每个小时给你提醒和显示在屏幕， (صل على محمد, لا حول ولا قوة إلا بالله, الله أكبر, لا إله إلا الله, الحمد لله, سبحان الله) . (اذكر الله يذكرك, لا تنسي ذكر الله, توكل على الله, اذكر الله

## 写名字

---

写名字



这个手表 后菜单面可以选择MY NAME ON/OFF 然后可以写 的名字，如果选择SHOW 你的名字可以显示手表屏幕，选HIDE 不显示，NEW 重新写名字。

## 月历

---



该屏幕显示月历(以天和小时表示),  
符号“d”表示天,符号“h”表示小时。

在该示例中,月历为3天18小时。

将朝向设定为以月球为基准时,你就可显示该屏幕。

## 古兰经书签

---



古兰经书签显示你最新读的章节。

要进入该屏幕,按下⊖,然后按下并按住⊕2秒。然后使用⊕  
和⊖更改书签。

提示

节数显示在屏幕中间,本数显示在屏幕底部。



**Q:** 如果列表中没有我的城市，我该如何添加我的城市？

**A:** 你可通过使用经纬度坐标添加任何地点（请查看第18页）。

**Q:** 为什么宣礼数不正确？

**A:** 请确认你已正确设置城市和阳历。如果宣礼时间偏差一个小时，请确保你已正确设置DST选项。

**Q:** 为什么晨礼，甫礼和/或肖礼的宣礼时间不正确？

**A:** 这些宣礼时间的计算方法不同。请确保你选择了合适的日历系统（请查看第19页）。